


Ađır Hizmet Otokorkuluk / Heavy Duty Guardrail

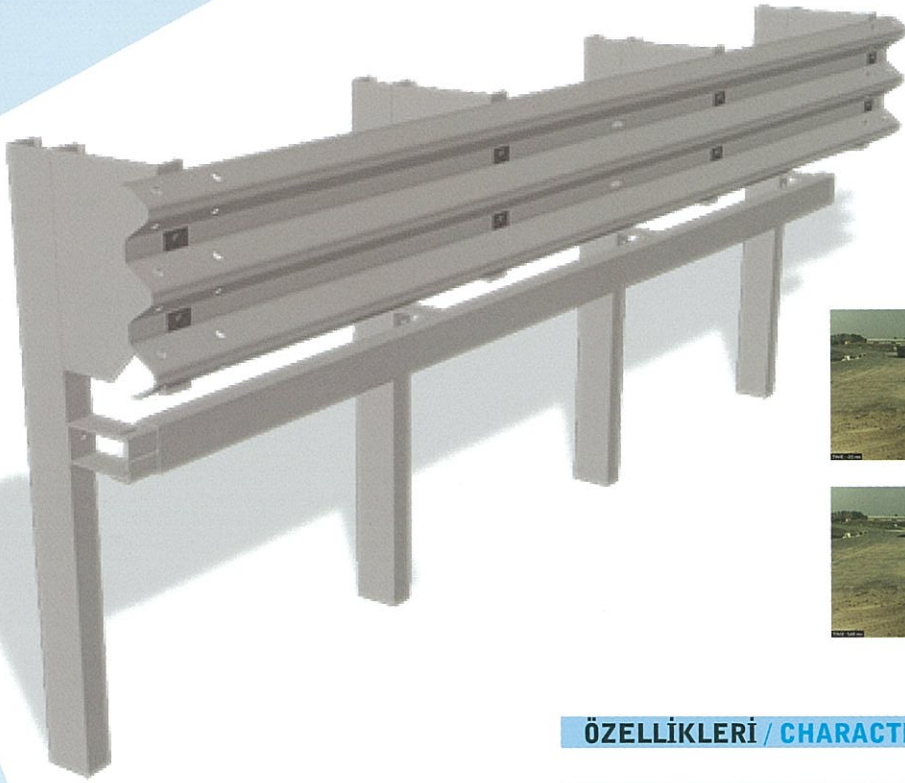

ÖZELLİKLERİ / CHARACTERISIC

3N AH0-1,33

Dikmeler arası mesafe / Distance between posts	1,33 m
Ađırlık / Weight	76,0 kg / m
Yerden yükseklik / Height above the ground	1,17 m
Çakma derinliđi / Depth of fixing	1,23 m
Max. parça uzunluđu / max. part length	4,3 m
Tavsiye edilen min. uzunluk / Suggested min. length	60 m + end sections
Çelik kalitesi / Steel quality	S235JR
Galvanizleme / Galvanization	EN ISO 1461

Ağır Hizmet Otokorkuluk / Heavy Duty Guardrail

PARÇA LİSTESİ / PARTS LIST

Parça / Part no:	Parça Tanımı / Description	Malzeme / Material
1	Dikme / Post - C profile "150x90x25x6 , L=2400 mm"	S235JR
2	3N Takoz / Spacer - C profile "350x90x25x6 , L=554 mm"	S235JR
3	3N Ağır hizmet rayı / 3N Safety barrier "4320*740*3 mm"	S235JR
4	"U" Kirişi / "U" Beam "130x70x6 , L=4100 mm"	S235JR
5	"U" Kiriş takozu / "U" Beam Spacer "106x210x6 , L=90 mm"	S235JR
6	Koruyucu ray parçası / Protective rail piece, "300*740*3 mm"	S235JR
7	Altıgen Cıvata / Hexagon bolt M16x40	4,6
8	Bombe Baş Cıvata / HRK Round Head Bolt M16x50	4,6
9	Bombe Baş Cıvata / HRK Round Head Bolt M16x35	4,6
10	Bombe Baş Cıvata / HRK Round Head Bolt M16x155	4,6
40.30	Pul / Washer 18; ISO 7091	S235JR

